

SO 020 Příprava území

Objednatel:



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP

ING. T. KLIMENT



Vypracoval	ING. M. HRUBOŇ		Zak. číslo	21-LI13-001
Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT		Datum	02/2025
Tech. kontrola	ING. M. HANŽL		Stupeň	PDPS
Akce			Paré	
I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE				

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.	3
d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM	4
e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ	7
f) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	16
g) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	16
h) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	16
i) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	16

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 020 – Příprava území

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět projektové dokumentace	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Kosmonosy [669857] Plazy [721590] Židněves [796786] Březno u Mladé Boleslavi [614467] Sukorady u Mladé Boleslavi [759350] Obrubce [708798]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 IČO: 65993390
-----------------	---

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek. spol. s r. o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 020 – Příprava území

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt SO 020 zahrnuje přípravu území před zahájením stavebních prací spojených s výstavbou silnice I/16. Územím stavby se rozumí plochy trvalých a dočasných záborů nad 1 rok. Práce související s realizací přípravy území jsou prezentovány sejmutím orníčních a podorníčních vrstev v tloušťce předepsané pedologickým průzkumem. Dalšími přípravnými pracemi se rozumí odstranění stávajícího dopravního značení, zbytků staveb, vybourání konstrukcí stávajících komunikací, vyklizení ploch území stavby a stávajících nivelačních bodů (viz. geodetická dokumentace).

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMBB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
Spis. zn.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
 - Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 020 – Příprava území

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Geodetické zaměření terénu vč. zákresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu
- Státní mapy v M 1:10 000

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

Seznam souvisejících objektů:

SO 020	Příprava území
SO 111	MÚK Židněves
SO 112	MÚK Martinovice
SO 121	Přeložka silnice III/2768 v km 2,200
SO 122	Přeložka silnice III/27612 v km 6,080
SO 123	Přeložka místní komunikace v km 0,230
SO 124	Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo
SO 125	Napojení původní I/16 do MUK Židněves
SO 126	Napojení původní I/16 do MUK Martinovice
SO 127	Napojení CSPH na silnici I/16
SO 128	Obratiště BUS Martinovice
SO 130	Přeložka místní komunikace v km 1,713
SO 140	Příjezd k DUN v km 0,170
SO 141	Příjezd k DUN v km 0,390
SO 142	Příjezd k DUN v km 0,720
SO 143	Příjezd k DUN v km 1,500
SO 144	Příjezd k DUN v km 2,600
SO 145	Příjezd k DUN v km 2,760
SO 146	Příjezd k DUN v km 4,940
SO 147	Příjezd k DUN v km 5,130
SO 148	Příjezd k DUN v km 7,450
SO 150	Přístupy na pozemky k.ú. Kosmonosy
SO 151	Přístupy na pozemky k.ú. Plazy

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 020 – Příprava území

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

SO 152	Přístupy na pozemky k.ú. Židněves
SO 153	Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi
SO 154	Přeložka polní cesty v km 6,700
SO 171	Provizorní přeložka I/16
SO 180	Přechodné dopravní značení
SO 190	Dopravní značení
SO 201	Most na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228
SO 202	Most na I/16 přes Valskou svodnici v km 2,695
SO 203	Most na I/16 přes přeložku polní cesty v km 3,790
SO 204	Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048
SO 205	Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080
SO 206	Most na I/16 přes přeložku polní cesty v km 6,700
SO 207	Most na I/16 přes Přepeřský potok v km 7,870
SO 221	Nadjezd přeložky III/2768 v km 2,200
SO 222	Nadjezd MÚK Židněves v km 4,705
SO 223	Nadjezd MÚK Martinovice v km 7,320
SO 230	Nadjezd v km 1,713
SO 301	Odvodnění I/16
SO 311	Odvodnění MÚK Židněves
SO 312	Odvodnění MÚK Martinovice
SO 320	Úprava vodního toku Od Stakor
SO 321	Úprava HOZ 1 v km 0,654
SO 322	Úprava HOZ 2 v km 1,430
SO 323	Úprava Valské svodnice
SO 324	Úprava HOZ 3 v km 3,960
SO 325	Úprava koryta v km 4,210
SO 326	Úprava Sukoradské stoky
SO 327	Úprava HOZ 5A a 6 v km 7,080
SO 328	Úprava HOZ 7 a 8 v km 7,730
SO 329	Úprava Přepeřského potoka
SO 331	Přeložka výtlaku V1 z Horních Stakor
SO 341	Přeložka vodovodu PE 110 v km 2,195
SO 342	Přeložka vodovodu PVC 225 v MÚK Židněves
SO 343	Přeložka vodovodu PVC 160 v km 6,091
SO 344	Přeložka vodovodu v MÚK Martinovice

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 020 – Příprava území

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

SO 360	DUN a retenční nádrže na I/16
SO 380	Úpravy meliorací ZÚ – KÚ
SO 390	Zřízení náhradních vodních zdrojů
SO 401	Úprava vedení VVN, km 0,602
SO 410	Přeložka vrchního vedení 22kV km 0,200
SO 411	Přeložka vrchního vedení 22 kV km 0,533
SO 412	Přeložka vrchního vedení 22 kV km 5,560 -5,885
SO 413	Přeložka sloupové trafostanice 22 kV, km 6,060
SO 430	Přeložka kabelových vedení NN km 6,060 - 6,075
SO 431	Přeložka kabelových vedení NN km 7,480 - 7,530
SO 432	Přeložka kabelového vedení NN km 7,845
SO 433	Veřejné osvětlení Martinovice
SO 434	Přípojka NN sčítacího zařízení km 7,785
SO 450	Přeložka vedení SEK – DOK CETIN km 2,170
SO 460	Přeložka vedení SEK CETIN km 4,590 - 5,150
SO 461	Přeložka vedení SEK CETIN km 6,085
SO 462	Přeložka vedení SEK CETIN, km 7,200 - 7,545
SO 496	Automatický sčítač dopravy
SO 520	Přeložka STL plynu v km 2,225
SO 760	Protihluková stěna v km 6,1 vlevo
SO 761	Protihluková stěna v km 7,6 vlevo
SO 801	Vegetační úpravy
SO 810	Kácení zeleně
SO 830	Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 860	Oplocení

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 020 – Příprava území

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ

Před zahájením prací na snímání orničních vrstev se musí v území stavby odstranit stávající dopravní značení, zbytky staveb (např. drobných lesních staveb, zbytky opěrných zdí, části základů, oplocení atd.), vyčistit území stavby (černé skládky, smetiště atd.), ohrožené geodetické body, které se nachází v prostoru staveniště, budou ochráněny, zrušeny a případně nahrazeny novými. Dále je nutné provést kácení lesní a mimolesní zeleně, které je řešeno v rámci objektu SO 810.

Po dokončení odstranění překážek a vyčištění území stavby bude možné provést sejmutí orničních vrstev. Mocnost snímání bude provedena na základě pedologického průzkumu, který zpracovala firma INSET s.r.o. – 2022.

Úpravy dle požadavků vlastníka – p Maštálka (Sukorady u MB – pč.177/1):

Dle zápisu z jednání ze dne 11.06.2024 budou na pozemku pč. 177/1 v kú Sukorady u Mladé Boleslavy provedeny tyto stavební práce:

- demolice stávajícího plotu v rozsahu dle projektové dokumentace
- výkup a demontáž 2ks posuvných vrat
- zřízení nového oplocení
- nová posuvná u vjezdu na pozemek vrata (dl. 8 m)
- přemístění betonových panelů 16 ks, totemu, vč. automobilu na adresu – Drštěkryje 27, 506 01 Samšina



- geodetické zaměření pozemku a předání vlastníkov
- přeložení kabelu zabezpečení autobazaru (podél stávajícího oplocení)
(do soupisu prací bylo uvedeno 2x (poprvé z důvodu zajištění bezpečnosti autobazaru při realizaci přeložky vodovodu (SO 344), podruhé při realizaci stavebních úprav plotu autobazaru)

Tyto práce budou provedeny s ohledem na uvažované ZOV v rámci PDPS, případně může být upraveno dle harmonogramu Zhotovitele.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 020 – Příprava území

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Úpravy oplocení na pozemku p. Němce (Sukorady u MB – pč.188/5):

Součástí tohoto SO budou na pozemku pč. 188/5 v kú Sukorady u Mladé Boleslavy provedeny tyto stavební práce:

- demolice stávajícího plotu v rozsahu dle projektové dokumentace
- nové oplocení v rozsahu dle projektové dokumentace
- vjezdová brána (š. sjezdu 10 m)

Tyto práce budou provedeny s ohledem na uvažované ZOV v rámci PDPS, případně může být upraveno dle harmonogramu Zhotovitele.

Zábrany proti obojživelníkům:

Zábrany proti obojživelníkům budou osazovány dle závěru migrační studie, trvalé zábrany jsou součástí SO 860, dočasné zábrany jsou součástí tohoto SO.

Dočasné zábrany:

Místa křížení navržené stavby s vodními toky a biokoridory je doporučeno osadit dočasnými bariérami k ochraně před vniknutím obojživelníků do prostoru staveniště.

Jedná se o okolí následujících mostních objektů:

- SO 201 Most přes Zalužanskou vodoteč a polní cestu
- SO 202 Most přes Valskou svodnici
- SO 204 Most přes Sukoradskou stoku
- SO 207 Most přes Přepeřský potok

Dále je doporučeno umístit dočasné bariéry v následujících úsecích:

- staveniště v lokalitě Plazy (km 1,700-2,220)
- staveniště v lokalitě Sukorady – pískovna (km 5,800-6,100)

Přesný rozsah dočasných zábran proti obojživelníkům bude stanoven při realizaci.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 020 – Příprava území

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Odstranění drobných staveb:

Součástí tohoto SO budou odstraněny drobné stavby (např. lesní posedy) a zbytky staveb (opěrné zídky, části základů, oplocení, mezníky atd.). V prostoru stavby se nachází množství dopravních značek a jiného značení (svodidla, směrové sloupky apod.), které bude odstraněno trvale, nebo jen po dobu výstavby a poté nově osazeno. Níže jsou popsány stavební přípravné práce, které jsou součástí tohoto SO.

Stavební přípravné práce v místě SO 101:

Vybourání stávající konstrukce vozovky přístupové komunikace (km 1,713 – SO 130):

- bourání stmelových vrstev
- bourání nestmelových vrstev

Vybourání stávající konstrukce vozovky přístupové komunikace (km 3,410 vpravo):

zpevněná část:

- frézování asfaltových vrstev
- bourání nestmelových vrstev

nezpevněná část:

- bourání stmelových vrstev
- bourání nestmelových vrstev

Vybourání stávající konstrukce vozovky přístupové komunikace (km 3,930 – 4,450)

- bourání stmelových vrstev
- bourání nestmelových vrstev
- vybourání DN 500, vpravo, vč. čel
- vybourání DN 300 (bez čel), vpravo
- vybourání DN 400 (bez čel), vpravo

Vybourání stávající konstrukce vozovky přístupové komunikace (km 5,840):

- bourání stmelových vrstev
- bourání nestmelových vrstev

Vybourání stávající konstrukce vozovky přístupové komunikace pro SO 154 (km 6,710):

- bourání stmelových vrstev
- bourání nestmelových vrstev

Vybourání stávající konstrukce vozovky (km 7,860 – 8,200):

- frézování asfaltových vrstev
- bourání stmelových vrstev
- bourání nestmelových vrstev

Vybourání propustků (km 7,860 – 8,200):

- vybourání DN 600, vpravo, vč. čel
- vybourání DN 900, vlevo, vč. čel
- vybourání DN 600, vpravo, vč. čel

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 020 – Příprava území

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Demontáž stávajícího dopravního vybavení (km 7,860 – 8,200):

- sloupky SDZ
- značka P6, B20a (70), B24b
- značka IS 18a, vč. sloupku
- demontáž směrových sloupků – bílé
- demontáž směrových sloupků – červené
- přemístění slavnostního kamene „Silnice I/16 Řepov – hranice okresu Jičín“
- přemístění popelnic

Stavební přípravné práce v místě SO 121:

Frézování asfaltových vrstev v místě napojení na stávající komunikaci

Vybourání stávající konstrukce vozovky:

- frézování asfaltových vrstev
- bourání nestmelených vrstev

Demontáž stávajícího dopravního vybavení:

- sloupky SDZ
- značka A28, IZ4a, IZ4b, E3a

Vybourání propustků:

- vybourání DN 500, vč. ŽB čel a jímky

Stavební přípravné práce v místě SO 122:

Frézování asfaltových vrstev v místě napojení na stávající komunikaci

Vybourání stávající konstrukce vozovky:

- frézování asfaltových vrstev
- bourání nestmelených vrstev

Vybourání propustků:

- vybourání DN 300, vč. ŽB čel
- vybourání DN 300, bez čel

Sanace propustku v km 0,014 vpravo (při realizaci napojení SO 153-1):

- sanace stávajícího propustku DN 300
- sanace čel stávajícího propustku

Vybourání stávající konstrukce vozovky sjezdu (při realizaci napojení SO 153-1):

- bourání stmelených vrstev
- bourání nestmelených vrstev
- frézování asfaltových vrstev
- bourání nestmelených vrstev

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 020 – Příprava území

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Stavební přípravné práce v místě SO 123:

Vybourání stávající konstrukce vozovky:

- frézování asfaltových vrstev
- bourání nestmelených vrstev

Stavební přípravné práce v místě SO 125:

Vybourání stávající konstrukce vozovky:

- frézování asfaltových vrstev
- bourání stmelených vrstev
- bourání nestmelených vrstev

Vybourání stávající konstrukce hospodářského sjezdu:

- bourání stmelených vrstev
- bourání nestmelených vrstev

Vybourání propustků:

- vybourání DN 500, vpravo, vč. čel
- vybourání DN 500, vlevo, vč. čel

Demontáž stávajícího dopravního vybavení:

- sloupky SDZ
- značka IS18a
- demontáž směrových sloupků – bílé

Stavební přípravné práce v místě MÚK Martinovice:

Vybourání propustků v km cca 7,500:

- vybourání DN 300, dl. 20 m
- vybourání DN 800, dl. 20 m, vč. ŽB čel a jímky
- vybourání DN 450, dl. 16 m, vč. ŽB čel

Vybourání stávající konstrukce vozovky I/16:

- frézování asfaltových vrstev
- bourání stmelených vrstev
- bourání nestmelených vrstev

Vybourání stávající konstrukce místní komunikace (komunikace k Autozátka/ČSPH):

- frézování asfaltových vrstev
- bourání stmelených vrstev
- bourání nestmelených vrstev

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 020 – Příprava území

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Vybourání stávající konstrukce účelové komunikace:

- frézování asfaltových vrstev
- bourání stmelенých vrstev
- bourání nestmelенých vrstev

Vybourání stávající konstrukce živičného chodníku:

- bourání stmelенých vrstev
- bourání nestmelенých vrstev

Vybourání stávajících svodidel:

- ocelové svodidlo


Přesun reklamní tabule v místě sjezdu k Autozítka:

- vybourání stávajícího ŽB základu
- nový ŽB základ
- demontáž, přesun a zpětná montáž reklamní tabule (do pozice dle umístění vlastníka)



Vyklizení prostoru v místě provizorní komunikace SO 171:

- odstranění betonových bloků v místě provizorní komunikace
- odstranění betonových bloků
- odstranění betonových panelů

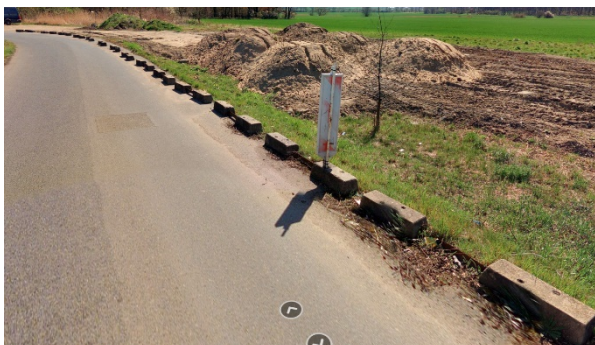

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 020 – Příprava území

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Zřízení provizorního sjezdu k zástavbě na pozemku pč. 697 (kú Sukorady u Mladé Boleslavi):

- úprava pláň
- zřízení vozovky provizorního sjezdu
- odstranění vozovky provizorního sjezdu a uvedení terénu do původního stavu

Demontáž stožárů lamp VO

3ks

- odstranění stožáru VO, vč. zaslepení kabelu v místě sjezdu k Auto Zítka
- odstranění stožáru VO, vč. zaslepení kabelu v místě sjezdu stávajícího sjezdu do Martinovic
- odstranění stožáru VO, vč. zaslepení kabelu v místě stávající autobusové zastávky vlevo

Vybourání stávajících zastávek BUS:


- přístřešek ocelový + výplň plast (makrolon)
- betonový podklad
- odpadkový koš – kovový
- reklamní tabule ocelová konstrukce (demontáž, uskladnění, osazení do nové polohy včetně betonových základů)
- silniční obrubníky betonové vybourání
- ocelové zábradlí dvoumadlové

Demontáž stávajícího dopravního vybavení (km 7,220 – 7,850):

- směrové sloupky – plastové bílé
- nástavce směrových sloupků – plast
- dopravní značky, vč. sloupků
B2, B20 (70), 2x B28, 3x E2b, 2x E13, 2x IJ4b, IJ7, 2x IP15c, 2x IP19 (1x1,5 m na dvou sloupcích), IS3c, 2x IS16b, 4x IS18a, 2x IZ4a, IZ4b, 3x P1, P4, P6

Provizorní napojení MUK Martinovice na stávající silnici I16:

Z důvodu nutnosti zajištění dopravní obslužnosti obce Martinovice, autosalonu Auto Zítka a ČSPH TankOno po celou dobu výstavby je navrženo v etapě 2 navrženo využití provizorního napojení z MUK Martinovice – viz B.8.4.2.2.

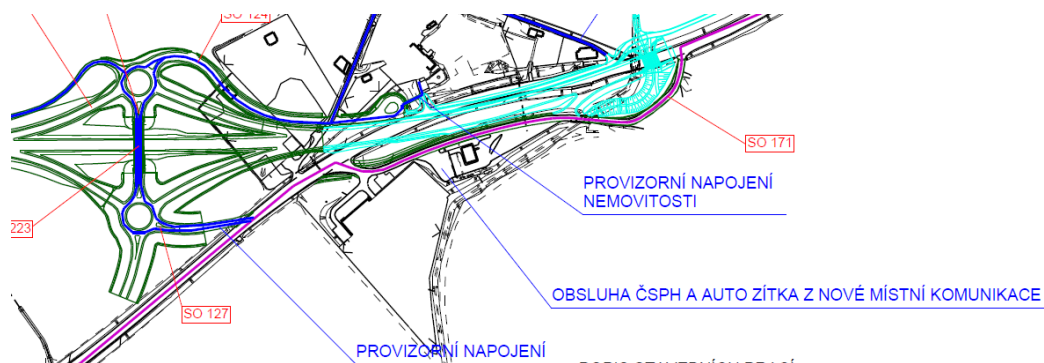

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 020 – Příprava území

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Součástí těchto prací je:

- konstrukce provizorní vozovky, vč. napojení na stávající silnici I/16
- osazení betonových svodidel
- vybourání provizorní vozovky po pozbytí účelu

(pozn. zemní práce násypu jsou vykázány v rámci násypového tělesa SO 127)

Tyto práce budou provedeny s ohledem na uvažované ZOV v rámci PDPS, případně může být upraveno dle harmonogramu Zhotovitele.

Provizorní zpevněné sjezdy:

Před samotným napojením na sil. I/16 sít' zřídit zpevněný provizorní sjezd. V prostoru těchto sjezdů Zhotovitel, v případě nepříznivých klimatických podmínek bude provádět mechanické očištění vozidel od hrubých nečistot. Umístění a počet je plně v kompetenci Zhotovitele.

Opatření po provedení ZAV:

Na ploše trvalého záboru stavby po provedení ZAV dojde k odplevelení dotčených ploch.

V případě poškození základové spáry klimatickými vlivy před zahájením stavebních prací, po provedení ZAV, je doporučeno zlepšit podloží násypu pomocí hydraulických pojiv. Přesný rozsah bude určen přímo na místě za účasti Zhotovitele, Objednatele, AD, TDI a geotechnika.

Ohrožené geodetické body:

V případě výskytu geodetických bodů (viz. geodetická dokumentace) v území dotčeném stavbou, nebo její bezprostřední blízkosti budou tyto body ochráněny, zrušeny a případně nahrazeny novými.

Vyklizení území stavby:

Jedná se o odstranění organických zbytků po případné zemědělské výrobě a o odstranění nečistot a materiálů z případných černých skládek na celém zájmovém území (mimo ploch dočasného záboru do 1 roku).

Zbytky a materiály budou přetříděny a odvezeny na předem určené skládky.

Součástí přípravy území je odstranění pařezů v rámci trvalého a dočasného záboru stavby.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 020 – Příprava území

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Sejmutí orničních a podorničních vrstev:

Stavební objekt zahrnuje sejmutí orniční vrstvy v mocnosti 0,30 m a sejmutí podorničních vrstev v mocnosti 0,05 – 0,60 m v celém rozsahu trvalého a dočasného záboru nad 1 rok. Tloušťka vrstev vychází z pedologického průzkumu, který zpracovala firma INSET s.r.o. - 2022. Jednotlivá rozhraní skřívky jsou patrná z přiložených situací viz přílohu F.2.8 – Rešerše pedologického průzkumu – viz DSP.

V úseku km 0,240 – 1,890 v rámci akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice nebude provedena skřívka ornice, jelikož skřívka ornice v tomto úseku bude skryta a odvezena v rámci ZAV (úsek 1, část 2), který proběhne před stavbou.

Zemina ze skrývané kulturní vrstvy bude zpětně použita k ohumusování ploch vegetačních úprav a rekultivovaných ploch zrušených úseků stávajících komunikací, ploch dočasného záboru a zařízení stavenišť.

Částečný přebytek ornice bude uložen na vytipovaných pozemcích – dle uzavřené dohody mezi ŘSD s.p. a Rolnické družstvo Sukorady – v úvahu přicházejí pozemky pč. 359/26, 359/28, 359/30, 410, 411 a 413 v kú Sukorady u Mladé Boleslavi (pozemky se nacházejí cca v km 5,800 – 5,900 hlavní trasy).

Částečný přebytek ornice bude uložen na vytipovaných pozemcích – dle uzavřené dohody mezi ŘSD s.p. a FYTOSPOL s.r.o. – v úvahu přicházejí DPB (díly půdních bloků dle LPIS) č. 2906/1 o výměře 8,54 ha a DPB č. 2901/1 o výměře 1,07 ha. Oba v k.ú. Obrubce přímo sousedící se silnicí č. I/16 procházející obcí Obrubce.

Pozemky pro uložení zbývajících přebytku ornice se v době zpracování dokumentace projednávají a zajišťují – případně bude domluveno při realizaci.

Při manipulaci s ornici a podorničím je třeba snímat i skladovat každou část samostatně. Pro ohumusování svahů tělesa či rekultivovaných úseků silnic lze využít podorničí a ornici horší kvality.

Pro rozproštění na zemědělských plochách použít kvalitnější ornici. Ornice během deponáže bude ošetřována, ošetření musí být prováděno tak, aby se zabránilo šíření plevelů během skladování. Svahy deponie musí mít sklon maximálně 1:2, aby bylo možné jejich mechanické obdělávání, povrch deponie musí být urovnaný. Následně se nechají vyklíčit všechny plevele a při výšce porostu 0,15-0,20 m se provede ošetření vhodným přípravkem. Následně se povrch obdělává a vyseje se travní směs. Travní porost se kosí nejméně 2x ročně. Na jaře každého roku se provede ošetření travního porostu vhodnými přípravky.

Při skladování ornice je nutné:

- neskladovat ornici ve vyšších haldách než 2,5 – 3 m.
- nepojíždět těžkou technikou z důvodu nadměrného zhutnění
- jednou za rok přeházet
- nejméně dvakrát za rok posekat

f) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Před zahájením zemních prací je nutné provést za účasti správců vytýčení všech inženýrských sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. Zákresy inženýrských sítí v situacích jsou pouze orientační.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb..

g) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Netýká se.

h) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Vzhledem k charakteru objektu se netýká.

i) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm v souladu s ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábrany, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší procházejí stavbou. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100-250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí (či horní díl oplocení). Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.